

价签系统使用手册

---S 系列，V 系列电子价签

1. 产品介绍

1.1 云管理软件系统




1.2 AP

用于搭配电子价签使用



PoE 电源：用于提供给 AP 供电，并连接外网，有 PoE 口和 Lan 口，PoE 口连接至 AP，Lan 口连接至外网

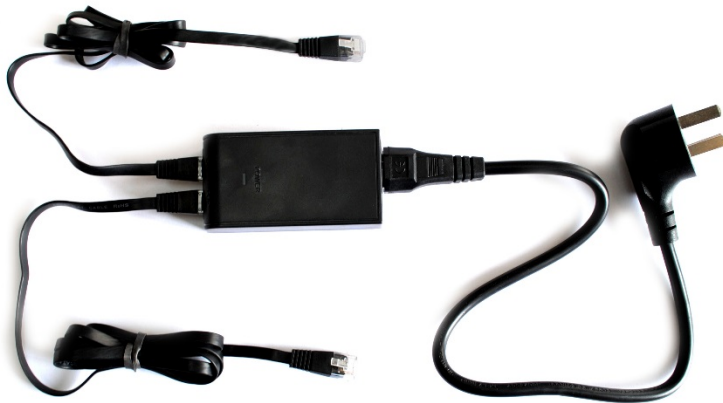

1.3 PDA

用于绑定商品和电子价签



1.4 电子价签

放置在 AP 周围即可工作



2. 商户-门店与账号

2.1 获得 ESL 平台商户与商户管理员账号

请提供贵司营业执照至销售人员进行备案，确认信息完整后，我司会给贵司增加商户组织，以及商户管理员账号和密码。销售人员把商户管理员账号和密码转交给贵司

2.2 登录 ESL 平台


复制 <http://esl.zkong.com:8888/>到浏览器，输入获取到的商户管理员用户名和密码



2.3 新建门店

注：一个商户下可新建多个门店，基站、价签、PDA、商品以及模板都是关联在门店的。

- 1、登录系统后，点击“组织管理”-“门店列表”-“新增门店”，弹出新增门店弹窗
- 2、输入门店名称，点击确定。

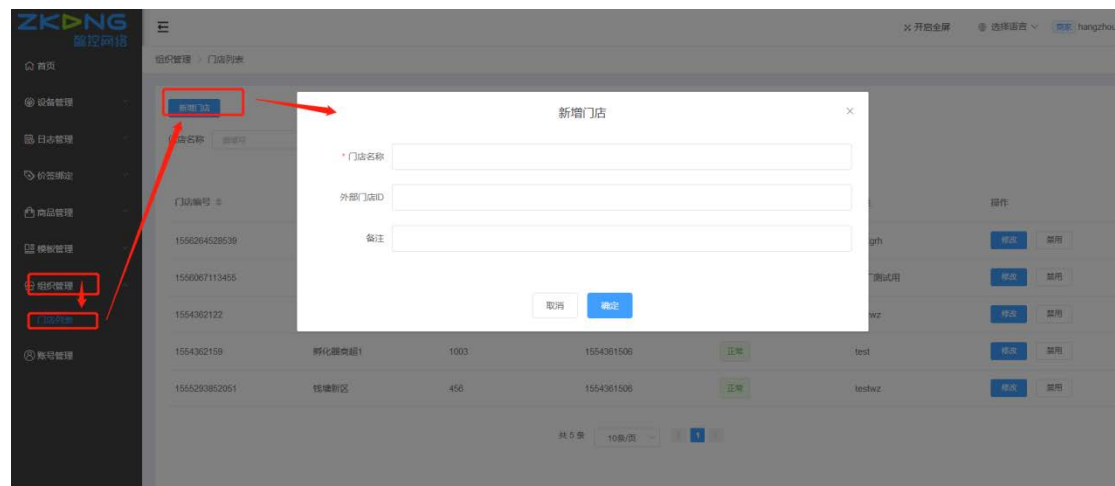

2.4 新建店长账号

- 1、点击“账号管理”，进入账号管理页面
- 2、点击“添加账号”，弹出添加账号弹窗
- 3、选择刚才新建的门店
- 4、填写用户名和密码
- 5、点击确定，完成店长账号的新建

2.5 新增/编辑模板分类和属性


模板分类和模板属性是商品匹配模板的标识字段。在商品和模板模块都会用到，所以要提前设置

2.6 新增商家模板

门店模板模块，可以导入商家模板。即在商家模板模块创建的模板，所有门店可以复制到门店，复用，节省每个门店自己做模板的时间

2.7 使用店长账号登录

- 1、点击右上角的登录人账号，下拉点击退出登录。退出当前登录账号
- 2、使用刚才建立的店长账号和密码登录

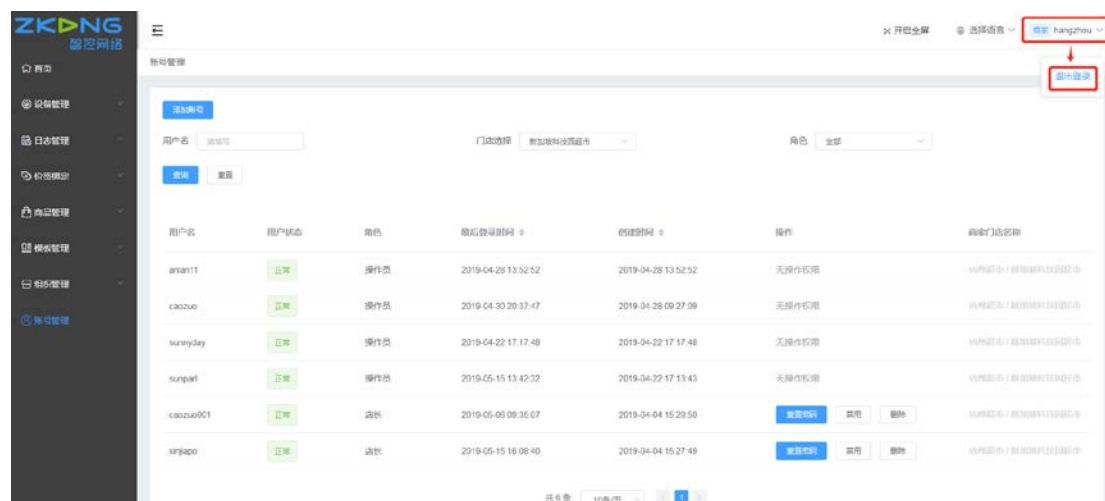


登录

用户名不能为空

密码不能为空

3. 添加门店模板

- 1、点击“模板管理”-“门店模板”，进入门店模板页面
- 2、点击新增门店模板按键，进入新增模板页面

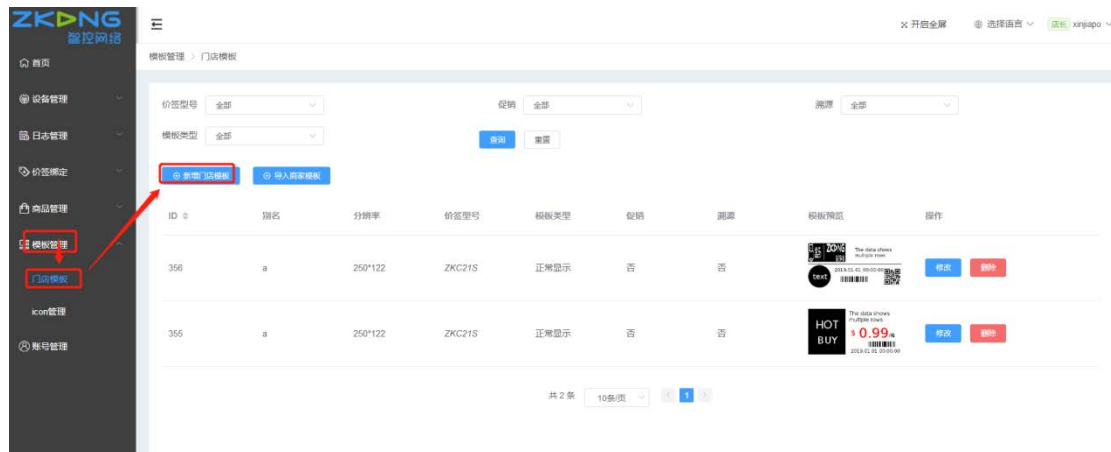

3、编辑模板基础信息


- (1) 填写模板名称
- (2) 选择显示场景。“正常显示”为绑定了商品后的显示，“解绑后显示”为解绑后价签的显示
- (3) 选择尺寸、分辨率、颜色、价签型号。
- (4) 选择模板属性，这里是用来匹配对应属性的商品。（注：只有模板属性相同的商品，绑定了模板对应的价签类型的价签，对应价签才会显示该模板）

(5) 点击模板详情



4、编辑模板详情


- (1) 根据需求添加组件，并编辑
- (2) 完成后，点击右上角的发布

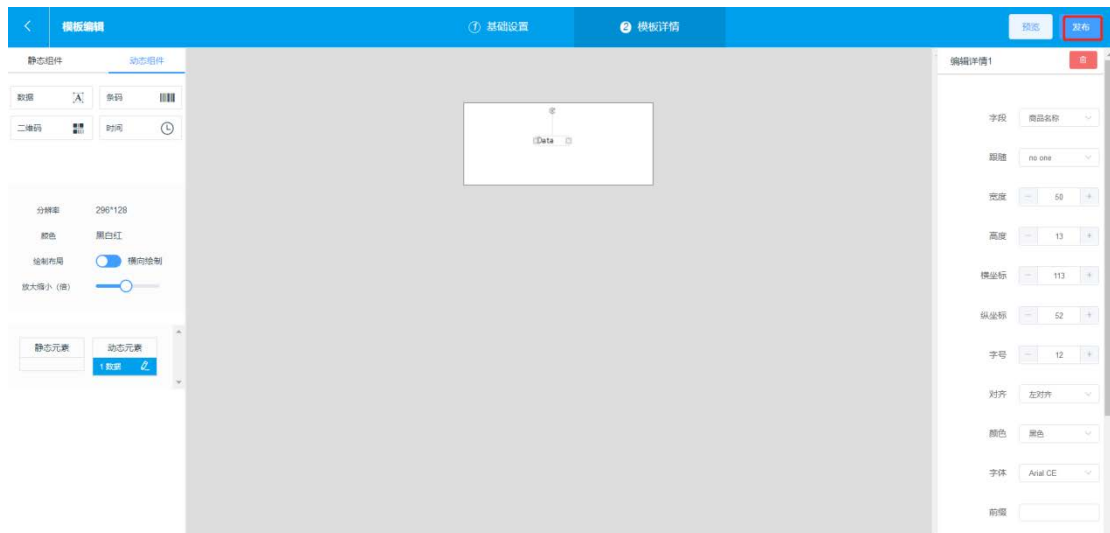

4. 导入商品信息

4.1 下载商品信息模板

点击“商品管理”——“批量导入”——“模板下载”

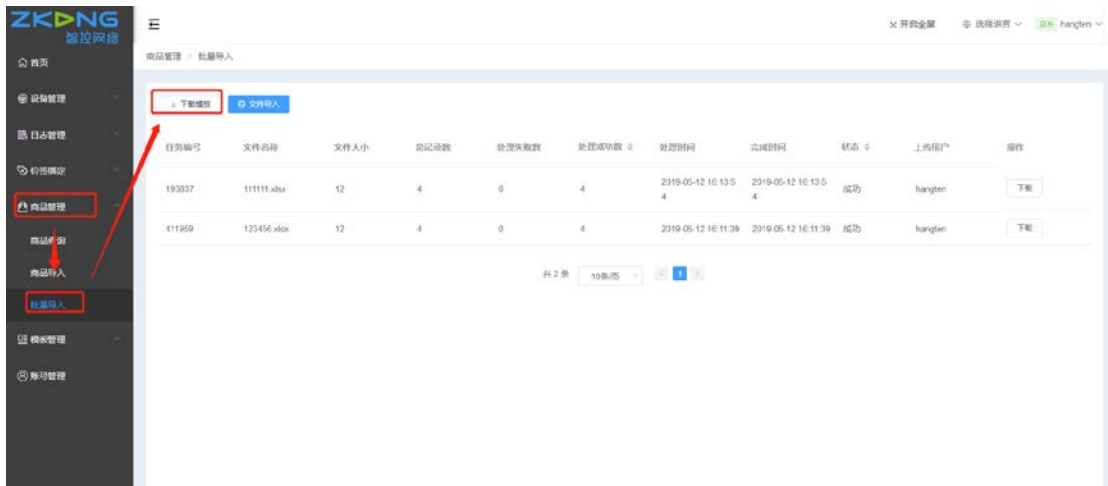

4.2 在模板中填写商品信息

打开下载的 item_export_template excel 表格，标题标*的为必填项，把示例商品信息删除，填入您需导入的商品信息，不可对表格竖列项目进行移动、增加、删除动作

商家编号*	内部门店编号*	商品Itemid*	商品条码*	商品sku编号	商品标题*	商品原价(单位 分 整数)*	商品销售价(单位 分 整数)*	销售单位*	商品等级*	商品产地*	商品二维码链接	是否促销(是 true 否 false)
SJCODE	1	21111231234	3222223123	123	测试商品	1000	800	袋	合格	上海		TRUE

*EXCEL 表格栏目填写指导如下：

下列标红参数都为必填项，“商品销售价(单位 分 整数)*” 在 EXCEL 表中*号被挡住，此项为必填项

商品 ItemId*：可以随意填写，只能为数字，不能以 0 开头，同一个门店商品 ItemID 可重复，示例：123123

商品条码*：填写需要上传商品的 69 码，无 69 码可以自行定义，同一个门店商品条码不能重复，示例：6932571061293

商品标题*：格式不限，商品的名称，示例：贝纳颂

商品原价（单位 分 整数）：单位为分 示例：8 元 需填写成 800

商品销售价(单位 分 整数)*：单位为分 示例：8 元 需填写成 800

销售单位*：示例：袋

商品等级*：示例：合格

商品产地*：示例：上海

商品二维码链接：格式不限，可以作为线上商城的入口，示


例：<https://item.jd.com/100000205012.html>

是否促销(是 true 否 false)：是促销填写 TRUE;不促销填 FALSE

是否溯源（是 true 否 false）：是溯源填写 TRUE;不溯源填 FALSE
填写完成后将 item_export_template 商品信息表保存

4.3 导入 item_export_template 商品信息表

- 1、点击“商品管理”——“批量导入”——“文件导入”——“上传导入文件”选择已经填写好的 item_export_template 表，上传完之后点击确认，
- 2、查看列表页面（若一分钟内无反应则刷新页面），第一条日志显示处理成功即为上传成功
- 3、若显示的处理失败数大于 0，则可下载错误文件，打开查看错误原因

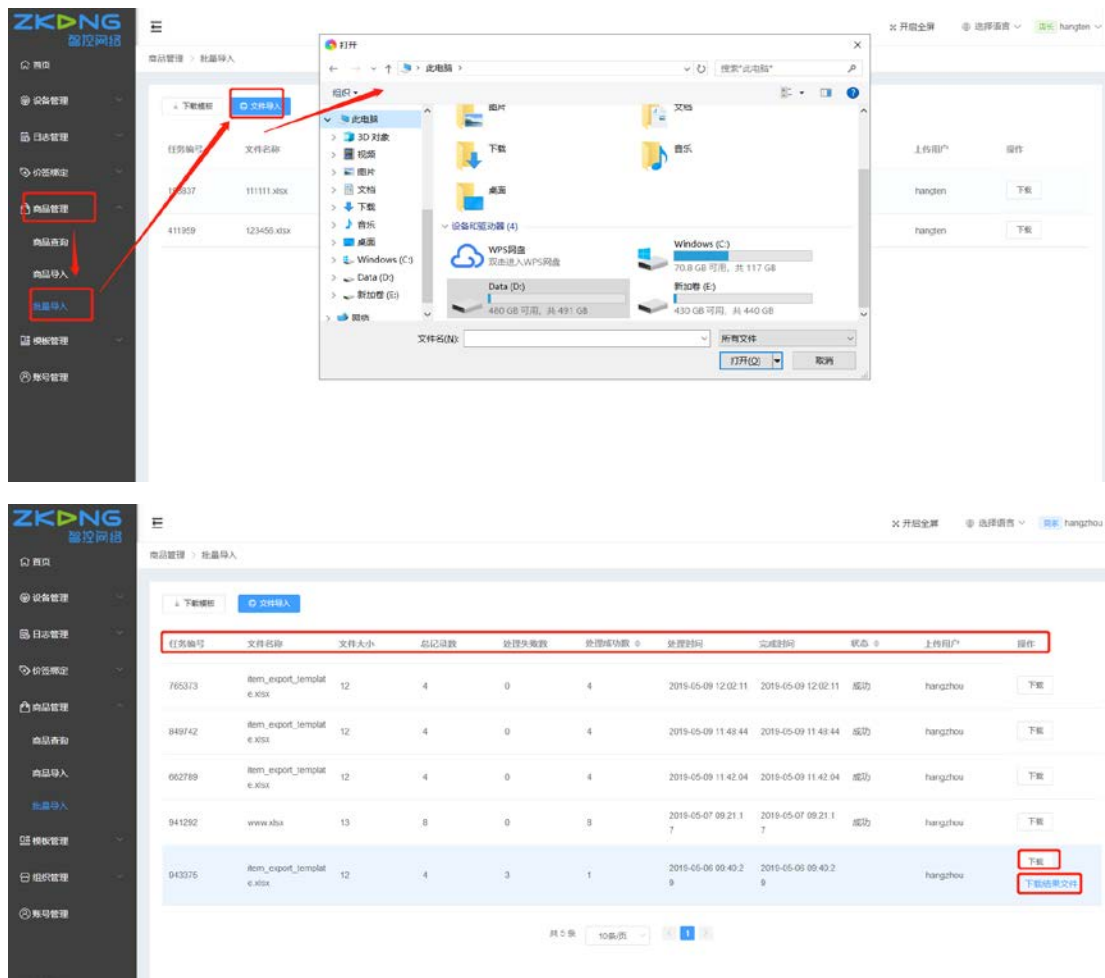

5. 连接基站 AP

5.1 取出 PoE 电源模块，插头插入排插，PoE 电源模块的 PoE 口连接基站 AP




5.2 PoE 模块的 Lan 口连接到路由器
注：路由器的地址分配方式为自动获取

5.3 激活价签
价签摆放在已上线的 AP 周围(15m 半径范围内)，放至 10 分钟会自动激活



6. 新增 AP

登录后进入系统，点击“设备管理”——“基站管理”——“新增”，跳出新增 AP 弹窗

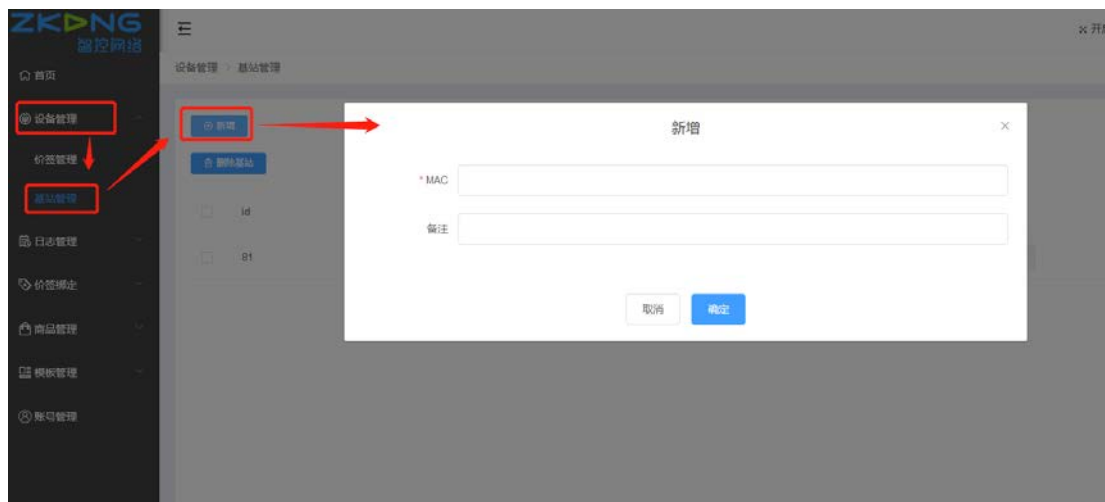


*新增 AP 填写示例如下：

- 设备 MAC：基站 AP 的背部有设备 MAC，请填写下图红框位置的 MAC 地址，不需要带冒号；MAC 地址的 A0A3xx 是零不是字母 0




填写完之后，点击“确定”，查看列表中 AP 的状态

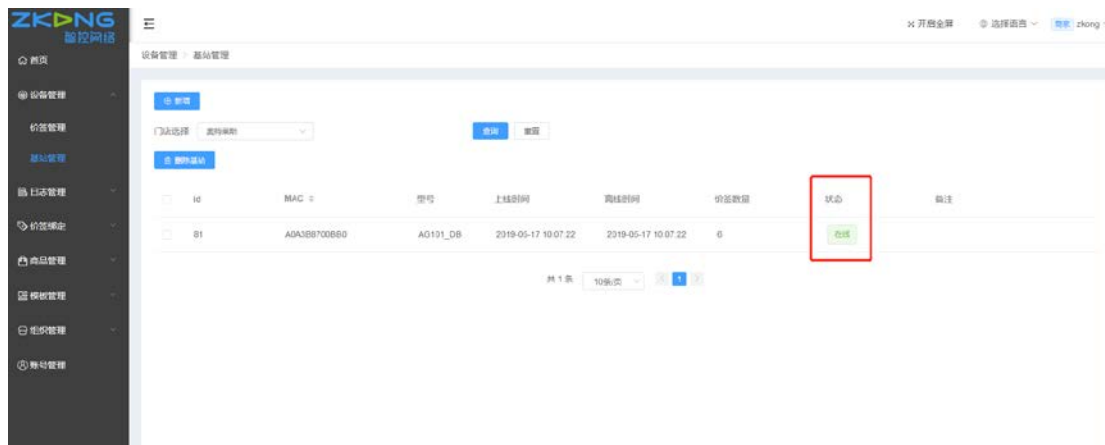

7. 价签和商品进行绑定

7.1 后台单个绑定

点击“价签绑定”-“绑定清单”页面的“绑定商品”按键，在绑定关系弹窗填写需要绑定的商品条码和价签条码，点击“确定”

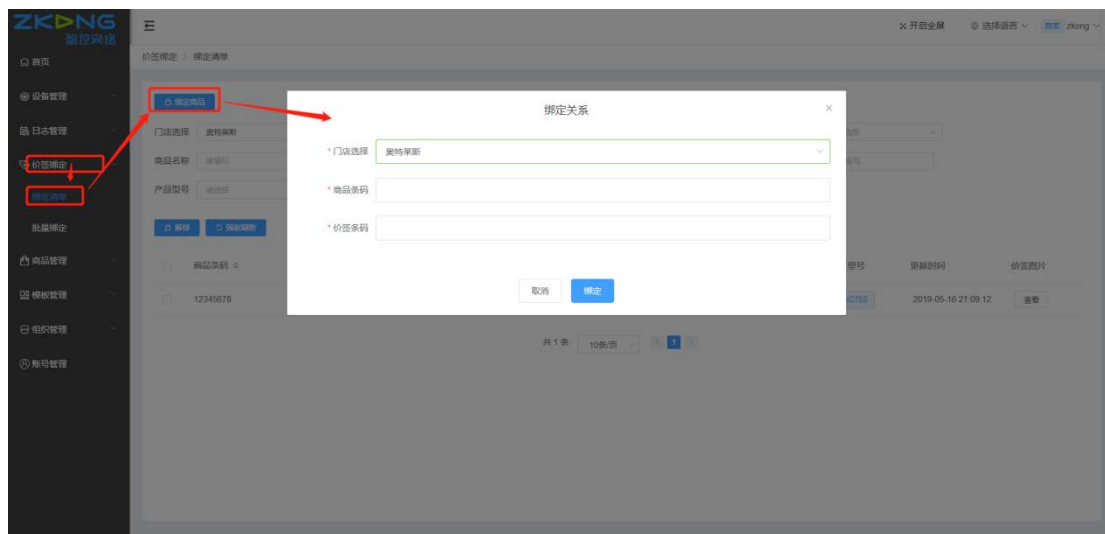

7.2 后台批量绑定

1、下载批量绑定模板。点击“价签绑定”-“批量绑定”页面的“模板下载”按键，下载模板



2、在模板中填写商品条码和价签条码

	A	B
1	价签条码	商品条码
2	18BC5A6DE729	6948939610782
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

3、导入填好的信息的模板文档

7.3 使用 PDA 绑定

(1) 使用 PDA 进行绑定

PDA 的开机键在顶部有个小按钮，长按为开关机，短按为唤醒屏幕，唤醒后设置好 PDA 连接能够上网的 Wi-Fi，操作方式同手机。

打开 PDA 中的“Zkong ESL” app 程序，输入创建好的店长的用户名和密码，点击“绑定商品”



按 PDA 的中间黄色按钮（不需要进行手动输入 69 码），先扫描商品的 69 码，扫描 69 码后显示商品名称信息后，再扫描电子价签外壳上右下角的价签黑色条码，PDA 提示“提交成功”即为操作成功，等待价签自动显示信息即可。





8. 修改商品信息

8.1 修改商品信息

修改 item_export_template 商品信息表里商品的信息，修改完成后进行保存
*商品的商品条码*不可以修改，修改则为新增一条商品，需要重新绑定

8.2 导入 item_export_template 商品信息表

- 1、点击“商品管理”——“批量导入”——“文件导入”——“上传导入文件”选择已经填写好的 item_export_template 表，上传完之后点击确认，
- 2、查看列表页面（若一分钟内无反应则刷新页面），第一条日志显示处理成功即为上传成功
- 3、若显示的处理失败数大于 0，则可下载错误文件，打开查看错误原因

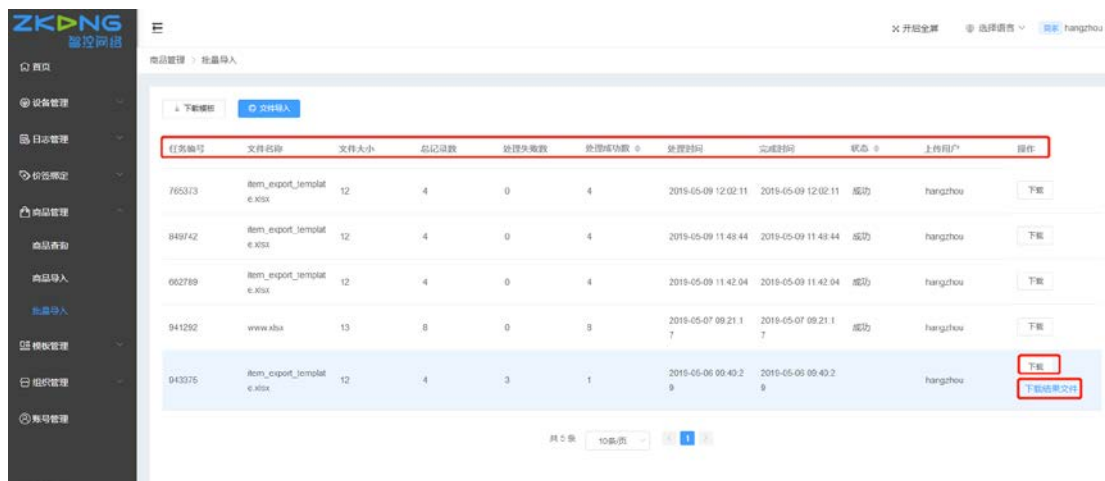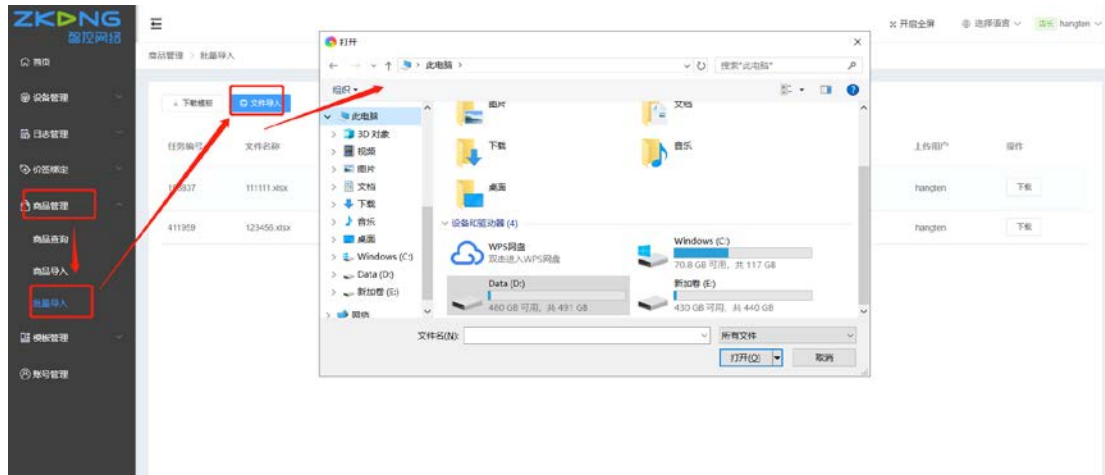

上传成功之后，相对应的电子价签会自动变更显示信息